シートベルト　取扱説明書

この度は、シートベルトをお買い求め頂き誠にありがとうございます。ご使用の前に本書を必ずお読みいただき、理解し適切に取扱いしてください。また、本書はいつでもご覧になれる所に保管しておいてください。

注意・警告

シートベルトが、車いす本体にしっかりと固定されているか確認してください。

シートベルト装着時にはベルトのマジックテープ、バックルがしっかりとまっているか確認してください。

降車時は、シートベルトを解除してください。あやまって装着したまま降車しますと、車いすと一緒に転倒するおそれがあります。

マジックタイプの場合、マジックテープ部に糸くず、汚れが付着したときはとりのぞいてください。マジックテープの接着力が弱くなり、事故につながるおそれがあります。

仕様

【マジックタイプ】

ベルトについているマジックテープを貼り合わせてとめます。
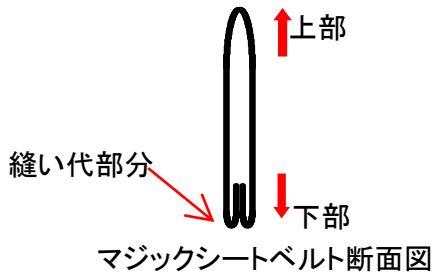
マジックシートベルト断面図

オス側裏面と使用者の衣服が接触する向きで取り付け、使用者の右側にオスマジックを、左側にメスマジックがくるように固定します。

※マジックシートベルトにおいては、シートベルトの縫い代部分が下部にくるように取り付けます。

【バックルタイプ】

バックル部分を差し込んでとめます。外すときはバックル部の爪、解除ボタンを押してロックを解除します。

※ ベルトの調節部が使用者の右側にくるように取り付けます。

ワンタッチシートベルトはバックル部に膨らみがあるほうを表にし、ワンプッシュシートベルトは解除ボタンが表にくるように注意します。

必要な工具

プラスドライバー
ポンチ
ハンマー

作業方法

①シートベルトの端に、縦がシートベルト幅のセンターと横がシートベルト端から約15mmの交点位置で5mmの穴あけポンチを打ちます。
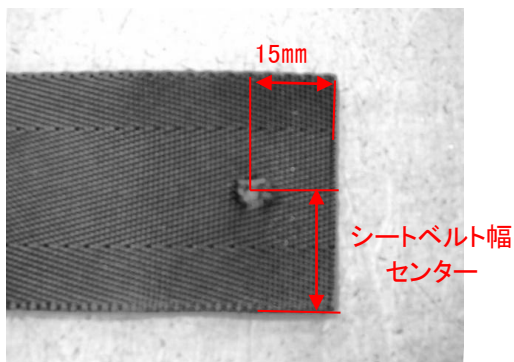
②・座のシートを固定している座ビスのなかで最もバックサポート側のものを左右とも外します。
・下左写真のようにシートパイプとシートの間にシートベルトをはさみ込み、それぞれの穴位置を合わせて座ビスを差し込みます。
・座ビスを軽く締め、シートベルトを前方へ軽く傾けた状態にします。
・シートベルトの位置が決まったら、座ビスを最後まで締め込みます。

③反対側も同様の作業をしてシートベルトを取り付けます。
このとき、シートベルトがねじれてしまわないように注意して取り付けてください。

株式会社ミキ
〒457-0863愛知県名古屋市南区豊三丁目38番10号
TEL052-694-0333　FAX052-694-0800